

# CENTAURO

## Coltivatore a dischi Vibroflex












CENTAURO Vibroflex è un coltivatore a dischi portato, leggero, a corpi di lavoro indipendenti (sistema VIBROFLEX) adatto alla preparazione superficiale del letto di semina di terreni di tipo sciolto e a medio impasto. I dischi sono disposti su due file a orientamento contrapposto. Questa macchina è pensata per sfruttare al meglio il residuo colturale, distribuendolo uniformemente lungo tutta la superficie e facendo sì che questo diventi concime naturale. La combinazione degli utensili permette di lavorare in maniera intensiva il terreno, a basse profondità.
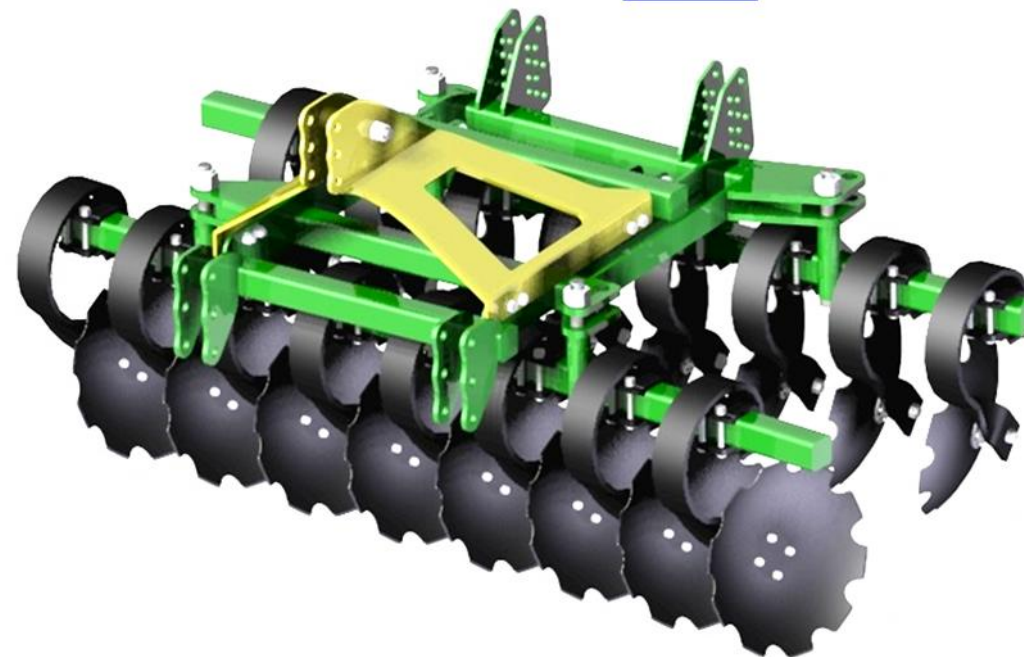
### Caratteristiche principali:

- Materiali ad elevata resistenza meccanica;
- Telaio a geometria variabile per ottimizzare l'angolo di penetrazione
- Corpi di lavoro indipendenti e dinamici;
- Molla 100x16
- Regolazione interasse dei corpi di lavoro;
- Estrema semplicità di assemblaggio.

### Dati tecnici versione base senza raschiatori:



							
Modello	Potenza HP	N° corpi di lavoro	Φ dischi mm	Max profondità di lavoro cm	larghezza lavoro mm	Larghezza trasporto mm	Massa senza rullo kg
CENTAURO-250-SR	80-100	16	510	20	2500	2500	770
CENTAURO-300F-SR	90-120	20	510	20	3000	3000	915
CENTAURO-300M-SR	90-120	20	510	20	3000	2500	925

### Optional: raschiatori









I dati tecnici riportati si ritengono non impegnativi. Ci riserviamo il diritto di modificarli senza obbligo di preavviso

# CENTAURO

## Versione Y—con rullo a gabbia











Coltivatore a dischi CENTAURO vibroflex con Rullo a gabbia, ideale per la lavorazione di terreni asciutti e non appiccicosi, dotato di robuste aste che garantiscono un riconsolidamento ottimale del terreno.  
Diametro rullo 400 mm.

							
Modello	Potenza HP	N° corpi di lavoro	Φ dischi mm	Max profondità di lavoro cm	larghezza lavoro mm	Larghezza trasporto mm	Massa con rullo kg
CENTAURO-250-Y	80-100	16	510	20	2500	2500	1070
CENTAURO-300F-Y	90-120	20	510	20	3000	3000	1230
CENTAURO-300M-Y	90-120	20	510	20	3000	2500	1250

## Versione G—con rullo a Packer dentato











Coltivatore a dischi CENTAURO vibroflex con Rullo Packer dentato, ideale per terreni sassosi ed umidi con molte masse organiche. Consente una compattazione a strisce, favorisce l'assorbimento dell'acqua e consente al terreno di respirare.  
Diametro rullo 600 mm.

							
Modello	Potenza HP	N° corpi di lavoro	Φ dischi mm	Max profondità di lavoro cm	larghezza lavoro mm	Larghezza trasporto mm	Massa con rullo kg
CENTAURO-250-G	80-100	16	510	20	2500	2500	1640
CENTAURO-300F-G	90-120	20	510	20	3000	3000	1930
CENTAURO-300M-G	90-120	20	510	20	3000	2500	1950

## Versione R—con rullo Packer gommato



Coltivatore a dischi CENTAURO vibroflex con Rullo Packer gommato, ideale per terreni sia leggeri che pesanti, sassosi, secchi, umidi e collosi. Il compattamento a righe riduce i fenomeni di erosione e consente un maggiore scambio gassoso della flora microbica.  
Diametro rullo 590 mm.

							
Modello	Potenza HP	N° corpi di lavoro	Φ dischi mm	Max profondità di lavoro cm	larghezza lavoro mm	Larghezza trasporto mm	Massa con rullo kg
CENTAURO-250-R	80-100	16	510	20	2500	2500	1290
CENTAURO-300F-R	90-120	20	510	20	3000	3000	1510
CENTAURO-300M-R	90-120	20	510	20	3000	2500	1530

I dati tecnici riportati si ritengono non impegnativi. Ci riserviamo il diritto di modificarli senza obbligo di preavviso